


Scarlett Zugtaster

1025-S001-01 greifsicher und komfortabel durch Konkavitätsgriffe; unterstützt Betrieb nach DIN VDE 0834

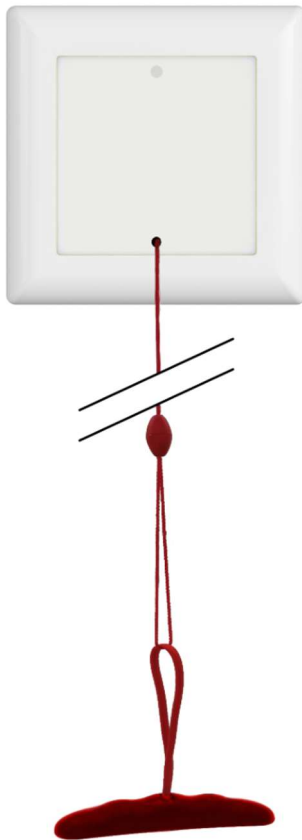

Zugtaster

inkl. Sicherheitsverschluss
und Rufgriff mit vier
Konkavitätsgriffen

Datenblatt

Allgemeine Beschreibung

Der Zugtaster kommt in der Regel in nicht einsehbaren Räumen zum Einsatz. Die Rufauslösung erfolgt über die Zugschnur und wird optisch durch eine Leuchtdiode am Zugtaster signalisiert. In nicht einsehbaren Räumen werden die Rufe an den Anzeigeeinheiten als Sonderruf signalisiert und können nur über einen im betroffenen Raum angebrachten Anwesenheits-/Abstelltaster abgestellt werden. Unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten und der DIN VDE 0834 kann die Zugschnur in der richtigen Höhe flexibel fixiert werden. Ein Betrieb nach DIN VDE 0834 wird unterstützt.

Ausstattung und Funktionen

- Zugtaster mit Beruhigungslicht als LED
- 2,5 m lange Zugschnur inkl. Rufgriff mit Schlaufe zum Anbringen der Zugschnur (andere Längen auf Anfrage möglich)
- Sicherheitsverschluss an Zugschnur als Strangulationsschutz durch Solltrennung bei unzulässiger Belastung
- Rufgriff hat vier konkave Stellen, an denen die Hand bequem Halt findet
- Je nach Einsatzzweck auch drahtlos und batteriebetrieben einsetzbar

Technische Daten

Maße (HxBxT):	80 x 80 x 39 mm
Gewicht:	ca. 87 g (inkl. aller Gehäusebauteile)
Gehäusematerial:	PC ABS T85
Gehäusefarbe:	RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Zugschnur in Rot:	Durchmesser: ø1mm geflochten Material: 100% multifilem Polypropylen Garn Bruchlast: 30daN(kg)
Griffschlaufe in Rot:	Durchmesser: ø3,8mm geflochten Material: 32-fach geflochten, 8-fach gezwirnt Bruchlast: 550 lbs / 249 daN(kg)
Rufgriff:	Maße (HxB): 25 x 95 mm Farben: RAL 30003 Rubinrot (optional Jetblack)
Stromversorgung:	Drahtgebunden: 7 – 30 V DC (zertifiziert 12 V DC 24 V DC) Drahtlos: Batteriebetrieben (3 V)
Anschluss an:	Schraubklemme 2-polig (ggf. zusätzlich mit Wago-Klemme)
Anschlussart:	Geschraubt (ggf. zusätzlich mit Wago-Klemme)
Installationsarten:	Wandmontage als Unterputz oder Aufputz (Gehäuse als Zubehör verfügbar)
Maximale Sendeleistung:	868,400 MHz: 10,7 dBm 11,7 mW 869,2125 MHz: 10,0 dBm 10,0 mW
Sendintervall:	4 Sekunden (Werkseinstellung)

Lieferumfang

- Vorprogrammierte Elektronik mit eindeutiger Identifikationsnummer
- Einbaudose, Abdeckrahmen, Abdeckplatte, Schrauben, Dekorfolie
- Zugschnur inkl. Sicherheitsverschluss, Rufgriff mit Schlaufe